ZVS-TDT-Viewer V 3.0
NAME:KO OBJECT:382268 DATE:27-Oct-00 10:28:41

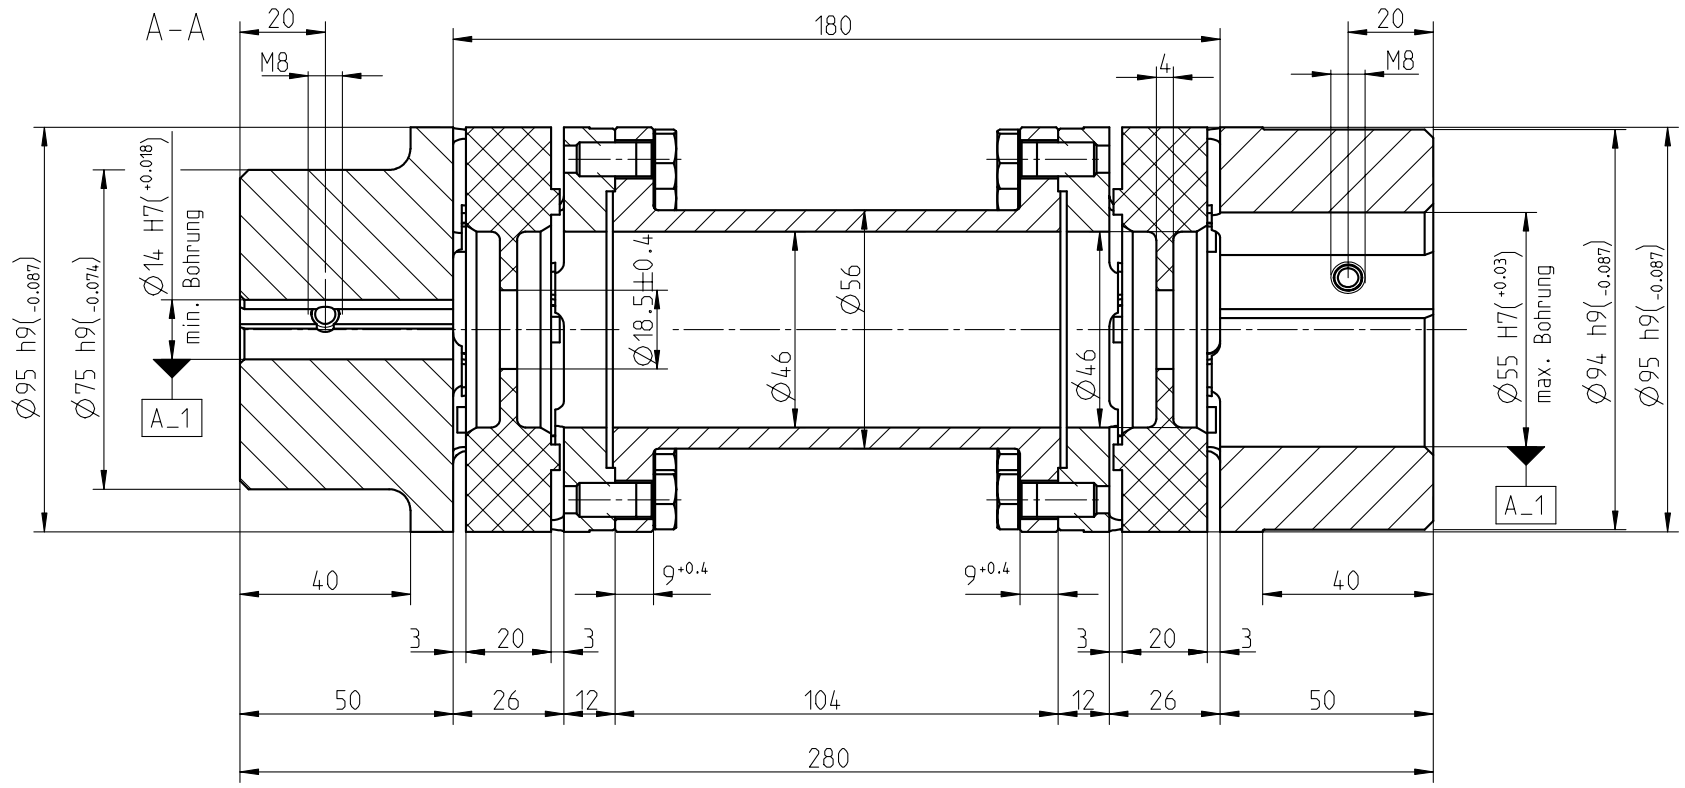

zul. Radialverlagerungen (^Kr)
allowable radial displacements (^Kr)
bei n = 1500 min^{-1}
at n = 1500 rpm
^Kr= 2.7 mm

Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
T_{KN} = 265 Nm
T_{Kmax} = 530 Nm

Schraubenanzugsmoment (6) M8x18 DIN 933-10.9 T_A= 35 Nm
screw tightening torque (6) M8x18 DIN 933-10.9 T_A= 35 Nm

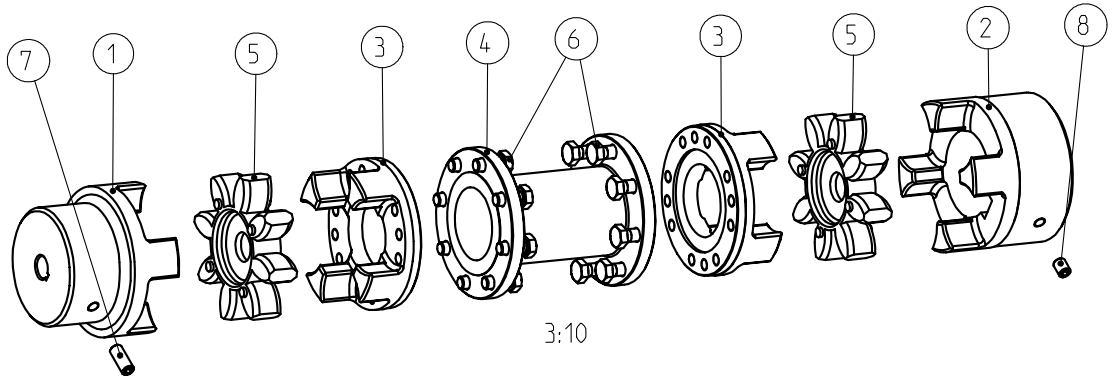

3:10

Oberflaechenguete nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Note protection mark acc. to DIN 34			
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 - mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-				Masstab Scale	4:5	Format DIN Size	A3
ROTEX 42 Ausf. 1-L=180 ZS-DKM				KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine			
	gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
Datum	24.10.00	DIN			M	382268	0
Name	KO	Gewicht Weight	6.736				

Copyright © KTR-Kupplungstechnik GmbH D-48407 Rheine