




- Sprzęgło z kołnierzem wg normy SAE oraz specjalnymi wymiarami do montażu z silnikami wysokoprężnymi
- Łatwy osiowy montaż bez dodatkowego mocowania
- Kompensacja odchyłek strony napędzanej i napędzającej
- Możliwość stosowania standardowych piast BoWex
- Sprzęgła z gotowym otworem wg ISO - pasowanie H7, z rowkiem na wpust wg DIN 6885/1 (JS9); z otworami stożkowymi, stalowymi lub z wielowypustem
- Dostępne twardości kołnierzy 40, 50 oraz 65 Shore A
- Specjalne wymiary piast na życzenie

Elementy

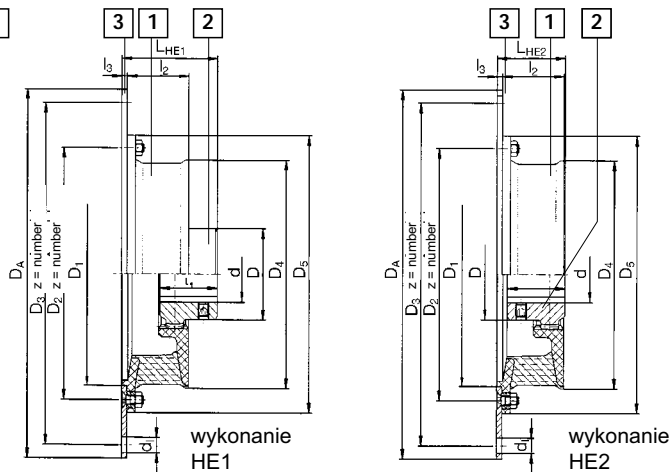

rozmiar	D _A	D ₃	z	d ₁
6 1/2"	215,9	200,02	6	9
7 1/2"	241,3	222,25	8	9
8"	263,52	244,47	6	11
10"	314,32	295,27	8	11
11 1/2"	352,42	333,37	8	11
14"	466,72	438,15	8	14
16"	517,5	489,0	8	14
18"	571,5	542,9	6	18

BoWex-ELASTIC® rozmiar	otwór d [mm]		kołnierz wg SAE J 620						wymiary [mm]										masa sprzęgła z otworami wstępnyymi	moment bezwładności												
	wstępny	max.	6 1/2"	7 1/2"	8"	10"	11 1/2"	14"	16"	18"	D ₁	D ₂	Z ₁ xM	l ₃	l ₂	D ₄	D ₅	D		Ø po zębach	l ₁	L _{HE1}	L _{HE2}	J _A [kgm ²]	J _L [kgm ²]							
W 42 HE 42 HE	-	42	X																				1,90	0,0067	0,0016							
				X								142	162	6	M6	4	45	146	180	65	78	42	70	50	2,20	0,0105	0,0016					
48 HE	-	48		X																			2,45	0,0149	0,0016							
					X							160	180	8	M6	4	45	164	198	68	78	50	78	50	2,55	0,015	0,0021					
						X																			3,25	0,031	0,0021					
65 HE	-	65				X																		5,30	0,037	0,0084						
							X					198	224	8	M8	5	55	204	244	96	110	55	85	62	6,10	0,059	0,0084					
								X																	9,00	0,181	0,0084					
80 HE	25	80					X																	7,93	0,0204	0,03						
									X																	9,90	0,068	0,03				
G 80 HE	25	80						X																	9,7	0,042	0,046					
										X																	14,5	0,220	0,046			
100 HE	35	100							X																	14,70	0,20	0,04				
											X																	16,0	0,28	0,04		
125 HE	45	125								X																	186	103	33,0	0,274	0,292	
												X																	192	109	34,1	0,387
											X																	192	109	37,0	0,846	0,292

Sposób zamawiania:

BoWex-ELASTIC® 42	HE 1	40	8	70	U
rozmiar sprzęgła	wykonanie	twardość kołnierza	średnica kołnierza D _A wg SAE lub specjalna	długość montażowa L _{HE}	nierozwiercone lub średnica otworu gotowego