



## RUFLEX® ze sprzęgłem elastycznym ROTEX® (wykonanie 070)



- RUFLEX z piastą ROTEX jako połączenie wał-wał
- Skrętnie elastyczne sprzęgło przeciążeniowe
- Łatwy montaż wzdłuż osi
- Umożliwia kompensację odchyłek
- Dostępne łączniki o różnej twardości
- Możliwość zmiany momentu obrotowego po zamontowaniu
- Krótkie terminy dostaw

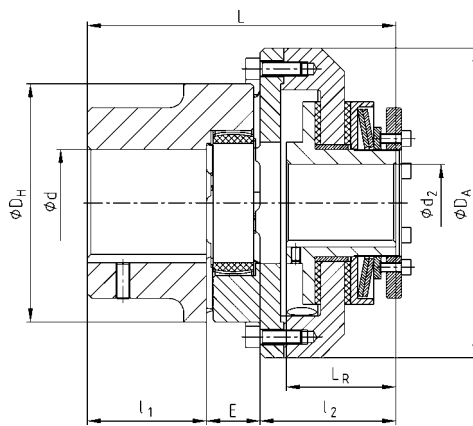

RUFLEX rozmiar	ROTEX rozmiar	RUFLEX® momenty obr. [Nm]			ROTEX momenty obr. [Nm]		wymiary [mm]									
		1TF	2TF	3TF	95/98 Shore A TKN	TKmax	otwór d <sub>2</sub>		otwór d max.	L	DA	L <sub>R</sub>	E	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	D <sub>H</sub>
00	14	0,5-3	1-5	-	12,5	25	-	10	16	59	44	31	13	11	35	30
0	19	2-10	4-20	-	17	34	-	20	25	78	63	33	16	25	37	40
01	24	5-35	10-70	-	60	120	-	22	35	98	80	45	18	30	50	55
1	28	20-75	40-150	130-200	160	320	-	25	40	113	98	52	20	35	58	65
2	38	25-140	50-280	250-400	325	650	-	35	48	133	120	57	24	45	64	80
3	48	50-300	100-600	550-800	525	1050	-	45	62	166	166	68	28	56	82	105
4	75	90-600	180-1200	1100-1600	1465	2930	-	55	98	205	185	78	40	85	80	160
5	90	400-800	800-1600	1400-2100	3600	7200	-	65	120	259	260	92	45	100	114	200
6	100	300-1200	600-2400	-	4950	9900	38	80	115	290	285	102	50	110	130	225
7	110	600-2200	1200-4400	-	6000	12000	45	100	125	317	330	113	55	120	142	255
8	140	900-3400	1800-6800	-	11000	22000	58	120	160	372	410	115	65	155	152	320

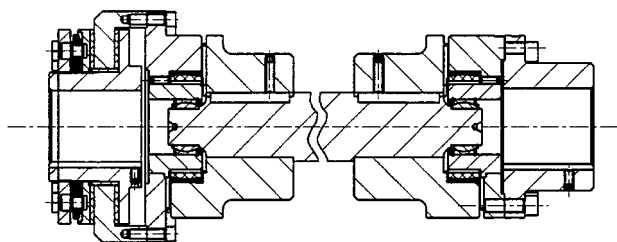

- RUFLEX® jako sprzęgło z wałem pośredniczącym
- dla dużych odległości między wałami łączonymi
- dostępne ze sprzęgłami ROTEX® lub sprzęgłami RADEX-N®

Sposób zamawiania:

RUFLEX®	1	2 TF	20	ROTEX®	28	98 ShA	25	100 Nm
typ sprzęgła	rozmiar	liczba sprężyn	RUFLEX® otwór H7	typ	rozmiar	łącznik	ROTEX® otwór H7	moment obr. do ustawienia